


**GOTSCHLICH**  
DREHSPERREN

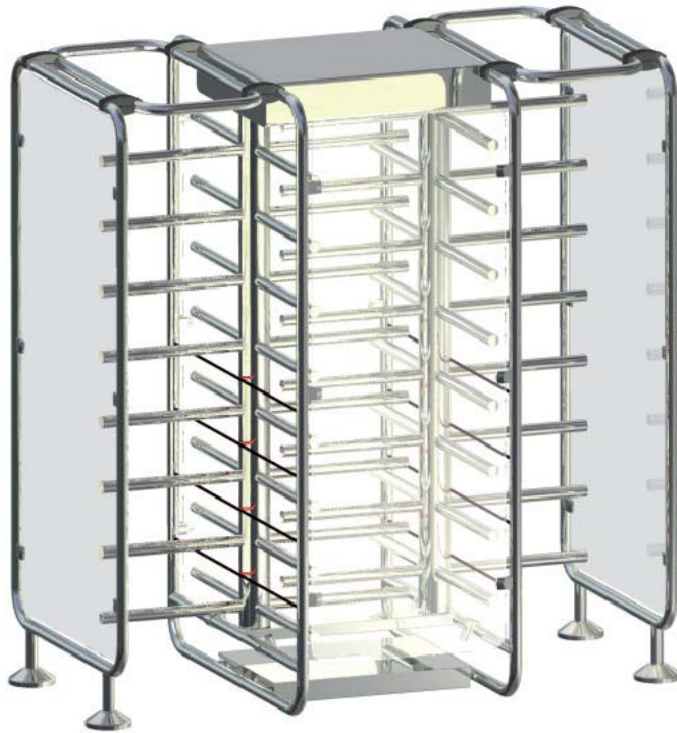

# VARIO 2100 D

Darstellung mit optionalen Spurteilern Art. 2V187

## Vertikal-Doppeldrehkreuz, mannshoch, 90° Teilung

Besonders geeignet für gut frequentierte Zugänge mit in- und Ausgangsbetrieb in Innen- und Außenbereichen in Bädern und Freizeiteinrichtungen sowie in architektonisch heiklen Gebäuden.

- Fertig montierte Anlieferung
- Geräuschfreier Lauf
- LOGITURN-Steuerung
- Zweirichtungs-Betrieb
- Eingangsrichtung änderbar
- Hoher Personendurchsatz
- Langlebige Qualität
- Architekturfreundliche Transparenz
- Seewasser-Ausführung lieferbar
- Integrierte Steuerung
- Wartungsfreie Mechanik
- Umfangreiches Zubehörprogramm

## Beschreibung:

Das motorgetriebene mannshohe Vertikal-Doppeldrehkreuz Vario 2100 D besteht zur Gänze aus rostfreien Materialien und ist besonders für den Aufbau von Sperren an gut frequentierten Zugängen in Bädern und Freizeiteinrichtungen geeignet.

Antrieb und Logiturn-Steuerung sind oben angeordnet und daher gut zugänglich und vor Bodenfeuchtigkeit geschützt.

Vario 2100 D wirkt durch ihr transparentes Gehäuse besonders zart und bereichert die Architektur des Empfangsbereiches.

Vario 2100 D ist für ein- oder zweirichtungs-Betrieb geeignet und optional in seewassertauglicher Ausführung erhältlich.

## Anwendungsbereiche:

- Bäder und Thermen
- Werkschutz
- Museen und Freizeiteinrichtungen
- für Außenanwendungen geeignet

## Technische Eigenschaften:

Stromversorgung:	24 V =
Leistungsaufnahme:	max. 200 VA
Durchgangsfrequenz:	3.400 Pers./h.
Lagertemperatur:	-40°C bis +50°C
Betriebstemperatur:	+5°C bis +50°C
Breite/Durchgang:	1.145 mm / 550 mm
Länge:	1.200 mm
Höhe:	1.300 mm
Masse:	180 kg
Schnittstellen:	RS485, potentialfreie Kontakte, Optokoppler- Eingänge, optional RS232
Material:	CrNi-Stahl Werkst. 1.4301 Acrylglas

## Ausführungen:

**6V902:** Doppeldreh Sperre VARIO 2100 D-90

## Sonderausstattung:

**2100:** Seewasserfeste Ausführung in V4A

**21683:** Fundamentkonsole

**21770:** Ampel Grün

**6P407:** Externe Bedienkonsole

**6P408:** Externe Bedienkonsole

**6P930:** Netzteil 200 VA, 2x12V

**2PV12:** Sensorstart berührungslos

**2PV13:** Lichtschranken-Garnitur


**2P782:** Übersteig- / Unterkriech-Schutz

## Passende Produkte:

**6V900:** Einzeldreh Sperre VARIO2100E-90

**2V187:** Spurteiler VARIO 2100 Acryl

Diverse Leserstandsäulen

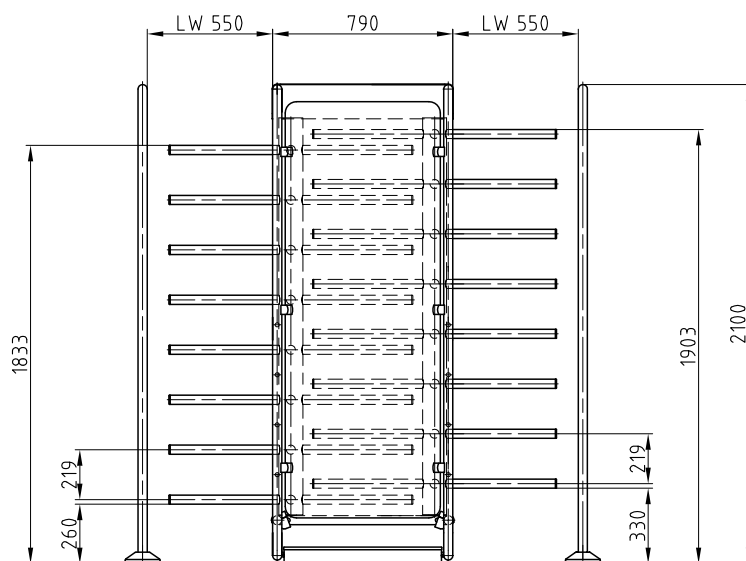

Spurteiler optional